


Vandalsäker kortläsare SO-3320-V

Vandalsäker beröringsfri kortläsare (125 KHz)

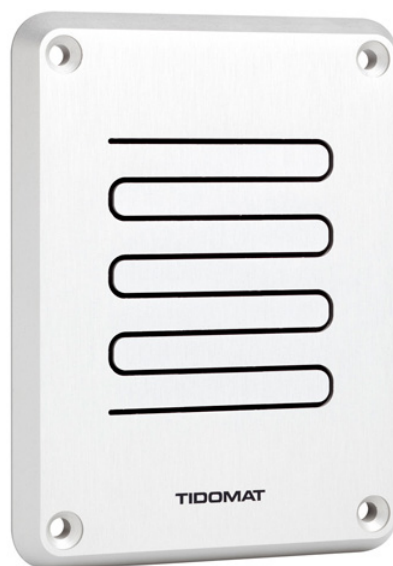

Vandalsäker kortläsare i aluminium, utformad för att placeras i utsatta miljöer. Kortläsaren läser beröringsfria kort (125 KHz) och kan indikera t.ex. öppen eller spärrad dörr med hjälp av lysdioder. Övervakad tvåvägskommunikation ger ett säkrare system.

TEKNISKA DATA

Spänningsmatning: 5 VDC	Lysdioder för indikering: 2 st	Ledningsavstånd datakom: 15 m
Egen effektförbrukning: ~50 mA ~250 mW vid 5 VDC	Placering: Inom-/utomhus	Mått: Bredd 110 mm, Höjd 145 mm, Djup 10 mm.
Avläsningsteknik: Beröringsfri 125 kHz	Temperaturområde: -30° till +40° C	Kapsling: Eloxerad aluminium, ingjuten elektronik
		Anslutning: Fast anslutningskabel, 4 meter
		Artikelnummer: SO-3320-V

created by
tidomat.se
-
2017-07-05